




**Особенности**

- Технология NANO-GEL
- Максимально высокие пусковые токи
- Устойчивы к глубоким разрядам
- Длительный срок хранения
- Усиленные клеммы
- Лучевая конструкция электродных решеток
- Корпус из термостойкого ABS-пластика

**Конструкция батареи**

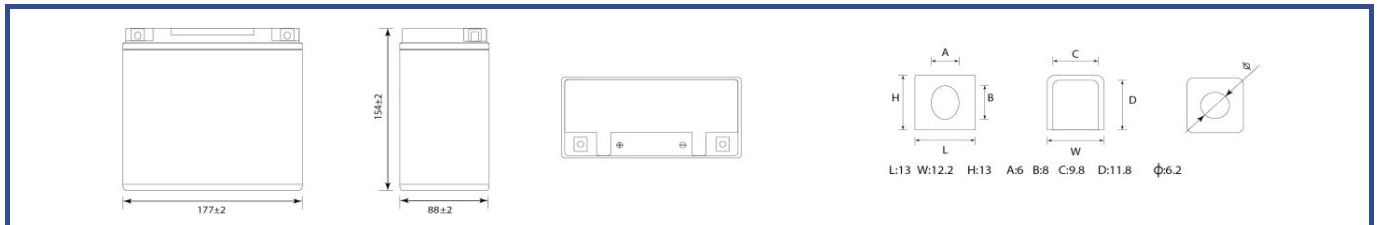

**Технические характеристики**

Напряжение ..... 12В

Емкость			
10 часовой разряд	2.0 A	10.5 В	20.0 Ач
27 минутный разряд	20.0 A	9.6 В	8.10 Ач
7 минутный разряд	60.0 A	9.6 В	6.30 Ач

Зарядный ток ..... 1.8 А

Саморазряд ..... 1.5% в месяц

100% разряд ..... 300

Число циклов (25°C) 80% разряд ..... 335

50% разряд ..... 650

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	155 А	310 А
Напряжение (5с)	9.2 В	
Конечное напряжение разряда	6 В	7.2 В
Время разряда	60 сек	30 сек

**Габариты (±2мм)**

Длина, мм ..... 176

Ширина, мм ..... 87


Высота, мм ..... 154

Полная высота, мм ..... 159

Вес (±3%), кг ..... 6.5

Полярность ..... прямая (+ -)

**Разрядные характеристики (25°C)**

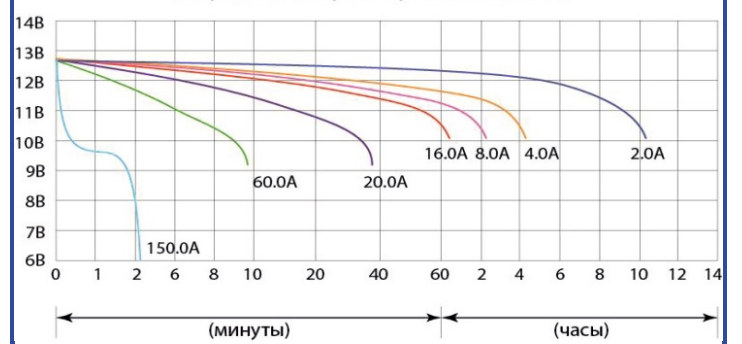

Стартерные аккумуляторы DELTA EPS отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN. Рекомендованы для применения в мотоциклах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах. Универсальные размеры стартерных аккумуляторов DELTA EPS подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.