



Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулируемыми клапанами.  
Технология AGM.

**NPH 3,2-12**

**3,2Ач 12В**



- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Необслуживаемые. Не требуют долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Низкий саморазряд.

**Спецификация**

Номинальное напряжение.....	12 В
Номинальная емкость (20°C)	
20-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	3,2 Ач
10-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	2,91 Ач
Максимальный разрядный ток (1 сек).....	96 А
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C

**Рабочий диапазон температур**

Разряд.....	-20°C ~ +60°C
Заряд.....	-15°C ~ +50°C
Хранение.....	-20°C ~ +60°C

**Метод заряда:**

Заряд постоянным напряжением (20°C)

<b>Циклический режим:</b>	2,42 (±3%) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	0,8 А
Температурная компенсация.....	-4 мВ/эл°C

<b>Буферный режим:</b>	2,275 (±1%) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	Не ограничен
Температурная компенсация.....	-3 мВ/эл°C


Срок службы.....до 5 лет

**Габариты**

Длина, мм.....	134 (±1)
Ширина, мм.....	67 (±1)
Высота, мм.....	N/A
Полная высота, мм.....	64 (±2)
Вес, кг.....	1,4

**Комплектация**

Материал корпуса.....	ABS
Клеммы.....	Нож 4,7

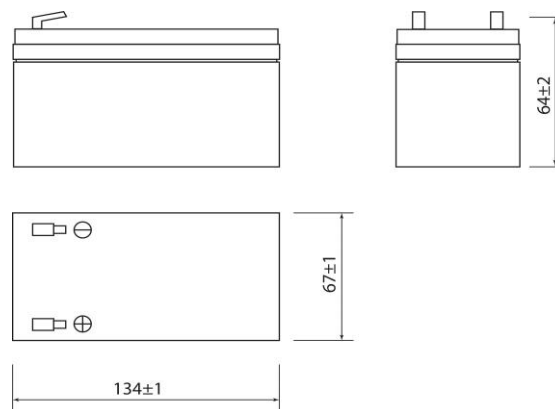

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.