

## ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ DELTA LP НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ LiCoO<sub>2</sub>

- Литий-ионные батареи имеют стабильный разряд в широком диапазоне температур от -20°C до +60°C
- Превосходные характеристики заряда-разряда гарантируют более 300 циклов при стандартных условиях работы



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение 3,7 В
- Высокая энергоемкость
- Высокий ток разряда для мощных устройств
- Встроенная электронная защита от перезаряда и перегрева – гарантия безопасности
- Универсальные выводы

## ПРИМЕНЕНИЕ

Мобильные телефоны, планшеты, плееры, радиоуправляемые игрушки, портативные медицинские приборы, квадрокоптеры, системы виртуальной реальности и многие другие цифровые устройства.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аккумулятора	LP-604374
Номинальное напряжение, В	3,7
Номинальная емкость С, мАч	2 300
Минимальная емкость С, мАч	2 250
Внутреннее сопротивление, мОм	≤220
Вес нетто, г	~40
Рабочая температура Заряд, °С	+15 ~ +45
Рабочая температура Разряд, °С	-20 ~ +60
Температура хранения, °С	-20 ~ +30
Срок службы, циклов	≥300

## ПАРАМЕТРЫ РАЗРЯДА


Метод разряда	постоянным током
Максимальный ток разряда, А	1С
Максимальное напряжение разряда, В/эл	2,4

## ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДА

Метод заряда	постоянным током
Рекомендуемый зарядный ток, А	0,2С
Максимальный зарядный ток, А	0,5С
Максимальное напряжение заряда, В/эл	4,28

## ГАБАРИТЫ, ММ

Т	макс. 6,2
W	макс. 43,5
L	макс. 77
L1	макс. 110±5

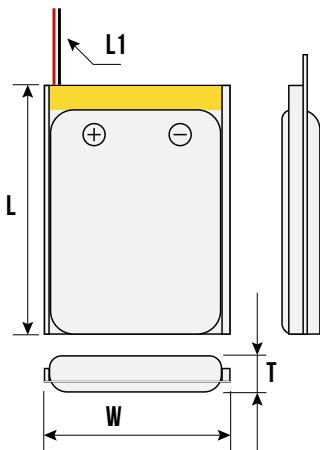

## ВНИМАНИЕ

- Не перегружайте, не разряжайте, не замыкайте накоротко, не разбирайте, не деформируйте, не нагревайте и не размещайте батарею вблизи прямого огня. Любое из перечисленных действий может привести к его воспламенению, взрыву или повреждению.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- При хранении аккумулятора или при его утилизации обязательно заклейте его лентой.

