



Motive Power Systems



Reserve Power Systems



Special Power Systems



Service

net.power

Свинцово-кислотные герметизированные батареи

Свойства продукта

Преимущества для пользователя

- Электролит находится в связанном состоянии в стекловолоконных сепараторах
= Упрощенное обслуживание (нет необходимости в доливе воды)
- Конструкция крышки обеспечивает защиту от воспламенения и центральный газоотвод
= Повышенная взрывобезопасность
- Стандартизированные габариты
= Совместимость с 19-и и 23-дюймовыми стойками питания
- Специальная конструкция полюса / Система изолированных перемычек
= Исключение коррозии
= Исключение короткого замыкания при монтаже

Применение



Системы телекоммуникаций



Аварийное освещение







Источники бесперебойного питания



Обзор модельного ряда

Емкости, габаритные размеры и веса

Тип	C ₁₀ /1,80 В Ач	C ₅ /1,75 В Ач	C ₃ /1,70 В Ач	C ₁ /1,70 В Ач	C _{1/2} /1,65 В Ач	C _{1/6} /1,60 В Ач	Вес кг	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Рис
net.power 12 V 92	85,0	80,9	75,3	61,0	54,1	38,3	34,0	393	105	273	А
net.power 12 V 100	100,0	96,5	89,7	73,9	64,5	45,7	42,8	558	125	230	В
net.power 12 V 130	130,0	126,0	117,0	96,1	84,0	59,3	59,3	558	125	315	В
net.power 12 V 150	150,0	145,0	135,0	111,0	97,0	68,5	61,9	558	125	315	В

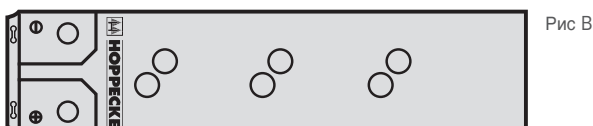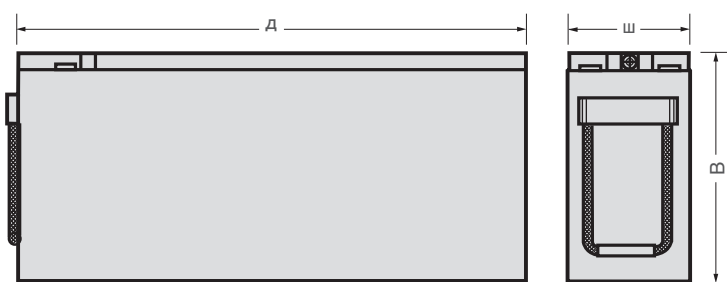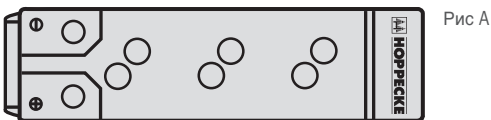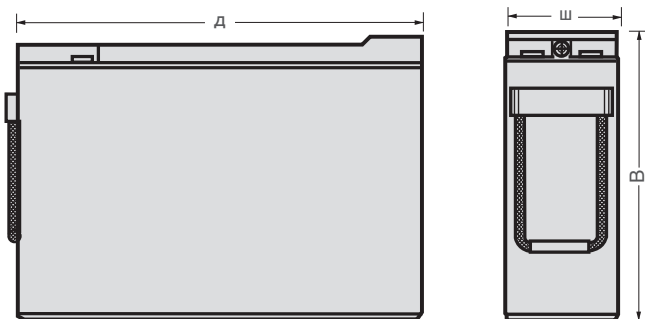

Проектируемый срок службы: > 12-и лет (согласно ЕВРОБАТ)

Аккумуляторенверке Хоппекке
Карл Цёллнер & Зон ГмбХ
Представительство в Москве